

PIETRA D'ARAGONA





PIETRA D'ARAGONA
1:1











PIETRA D'ARAGONA

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования

rettificato

rectified | rectifié | Kalibriert | rectificado | Ректифицированный



V3



superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности



levigato

polished
poli
geschliffen
pulido
полированная

patinato

patina
patiné
patiniert
аромазоданный
патинированный

naturale

matt
naturel
natur
mate
натуральная

R10 A


bocciardato

bushhammered
bouchardé
gekrönelt
abujardado
структурная

R11 A+B+C


PIETRA D'ARAGONA

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты




N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный
B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gekrönet | abujardado | структурная
L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная


60x60 cm - 24"x24"



N ED6033 P EH6033 B EB6033 L EL6033




60x30 cm - 24"x12"



N ED5033 P EH5033 B EB5033 L EL5033*



30x30 cm - 12"x12"



N ED3033 P EH3033 B EB3033 L EL3033



PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SIGILLANTI TECHNOKOLLA.

FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT. WE RECOMMEND USE OF TECHNOKOLLA SEALANTS.

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM. IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES MORTIERS-COLLE TECHNOKOLLA.

IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT. ES WIRD DIE VERWENDUNG DER DICHTMITTEL TECHNOKOLLA EMPFOHLEN.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM. SE ACONSEJA EL USO DE SELLADORES TECHNOKOLLA.


ШОВ 3 MM. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВ TECHNOKOLLA.

lavorazioni su misura | border program | marqueterie | Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров

15x60 cm - 6"x24"



N LIST081 P LIST087 B LIST111



10x60 cm - 4"x24"



N LIST080 P LIST086 B LIST110



5x60 cm - 2"x24"




N LIST079 P LIST085 B LIST109



MOSAICO

30x30 cm - 12"x12"




N EM1305 P EMH001 B EMB039



STICK

30x30 cm - 12"x12"

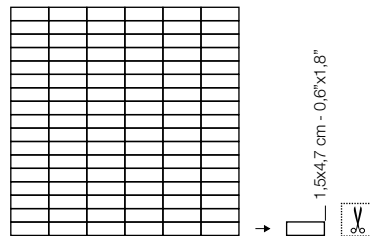


N EM1451 P EMH022 B EMB034



SCRATCH

30x30 cm - 12"x12"

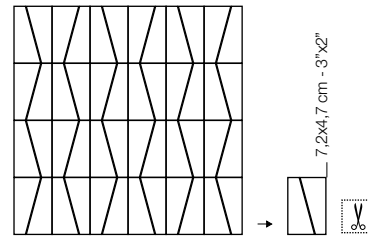

N EM1449 P EMH126 B EMB035






PIETRA D'ARAGONA

N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
 P patinato | patina | patiné | patiniert | apomazado | патинированный
 B bocciardato | bushhammered | bouchardé | gekrönet | abujardado | структурная
 L levigato | polished | poli | geschliffen | pulido | полированная

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
 Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров


MASK 30x30 cm - 12"x12"

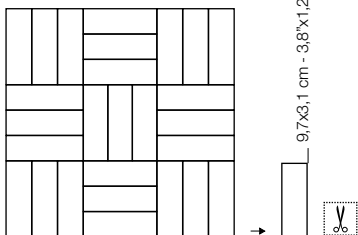

N EM1453 P EMH125 B EMB037




BUBBLE 30x30 cm - 12"x12"

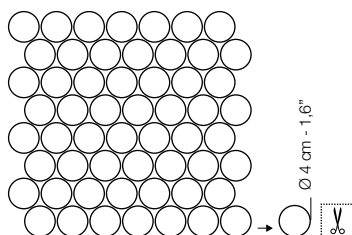

N EM1450 P EMH021 B EMB033




ROMANESQUE 30x30 cm - 12"x12"

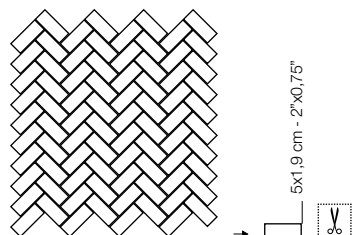

N EM1452 P EMH127 B EMB036




QUADROTTA SFALSATA 30x30 cm - 12"x12"

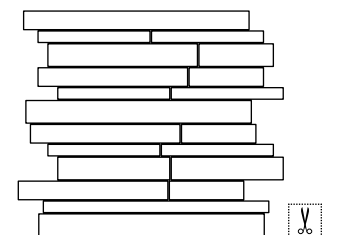

N EM1306 P EMH002 B EMB038




MIX 60x30 cm - 24"x12"

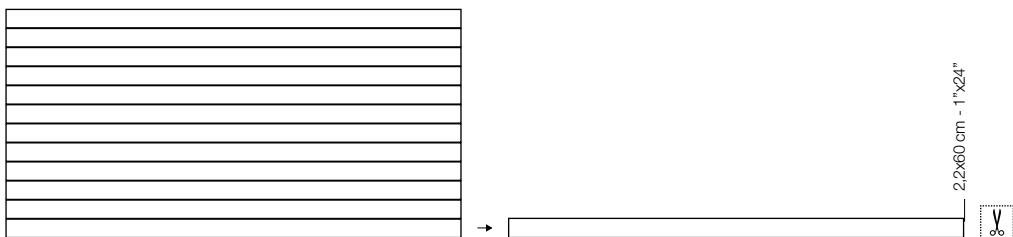

P/B EM1478



LIRIOS 60x30 cm - 24"x12"

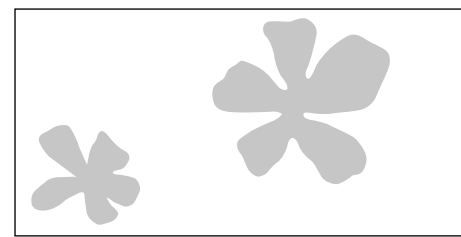


N EM1479 P EMH046 B EMB047



pezzi speciali | trims | pièces spéciales | Formstücke | piezas especiales | специальные элементы

GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"



N ED3333 P EH3333




GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



N ED5633



GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"



N ED3233 P EH3233




GRADONE ANGOLARE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



N ED5533DX N ED5533SX



STEP B+R 30x30 cm - 12"x12"



N ED3733 P EH3733 B EB3733



STEP B+R 60x30 cm - 24"x12"



N ED5733 P EH5733 B EB5733



BATTISCOPA 9x30 cm - 4"x12"



N ED3933 P EH3933



BATTISCOPA 9x60 cm - 4"x24"













N ED1633 P EH1633





caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES MEAN VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES	PIETRA D'ARAGONA
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,04%	
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	52 N/mm ²	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	131 mm ³	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélib Frostsicher Resistentes a las heladas	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt No deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	Wet ≥ 0,72 - Dry ≥ 0,75	

TEST: 60x60 cm - 24"x24" N

certificazioni | certifications | certifications | Bescheinigungen | certificaciones | сертификаты



Eiffelgres Sale Offices Via Radici in Piano 9/11 - 41042 Fiorano M. (Mo) Italy - T +39 0536 996811 - F +39 0536 996825 - www.eiffelgres.com - info@eiffelgres.com